

Ajuntament de Canet D'adri

TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA COBERTA DEL PAVELLO DE CANET:

M2 de Desmuntatge i retirada de xapes prelacades i grecades existents doblegades i en mal estat de color verd Navarra de 4460 mm x 3390mm per a posterior recol.locació de xapes noves de similars característiques a les existents.

Inclos subministrament, muntatge de fins a dues fileres de rastrellat intermig mitjançant tub galvanitzat de 30 x 30 x 1,5 mm, remats, segellat de la junta de canal amb la xapa de coberta i junta estanca.

Total superfície a reparar 162,80 m2 (44,00 x 3,70m)

Pressupost total = 4.800,00 euros

M2 de Arremolinat de parets i murets de la coberta del pavelló amb morter de ciment portland per tal de evitar humitats.

Cara nord-est Superfície = 14,79 m2 (8,70 x 1,70m)

Cara sud Superfície = 17,80 m2 (8,90 x 1,50m i 8,90 x 0,50m)

Pressupost total = 900,00 euros

INSTAL.LACIO DE PORTA METÀ.LICA PAVELLO (Taller sota escenari)

Ut de enderroc de paret de bloc de ciment armat de 20 cm de gruix per a formació de la obertura, instal.lació d'una porta metàl.lica de 310 x 250 cm, realitzada mitjançant bastidor de tub quadrat de 40 x 40 x 2 mm i forrat a una cara amb xapa de ferro de 1,5 mm per a obertura en quatre fulles d'obertura de llibret. Inclòs pany i tiradors de ferro i llisquets verticals interior per bloquejar fulles dels extrems amb capa de pintura de imprimació i una capa de pintura d'acabat de color verd Navarra

Total 1 unitat

Pressupost total = 3.000,00 euros

ACTUACIO EN LA ZONA DE COMISSIO DE FESTES

Pavimentació interior de la zona de la comissió de festes amb una capa de morter de ciment pobre de 8 cm de gruix a sobre d'una capa de plàstic de protecció, inclos instal.lació d'una porta interior de fusta pintada amb marc, pany i clau de 80 cm x 210 cm

Superfície = 19,44 m2 (7,20 x 2,70m).

Total pressupost = 700,00 euros

INSTAL·LACIO DE BARANA METAL·LICA PAVELLO (Zona exterior Nord-Est)

Ml. de Subministre i col·locació de barana metàl·lica de ferro en dues tramades, formada per moduls de 1000 mm de llarg mitjançant passamà superior de diàmetre 40 mm, muntants i diagonals de passamà de 40 x 8 mm i xapa perforada de 1,5 mm amb forats de 4 mm Alçada total 1000 mm i fixat a terra mitjançant resines Tot entregat amb una capa de pintura d'imprimació color gris i dues capes de pintura plàstica d'acabat de color verd Navarra.

Total = 44,70 ml (2,80 ml + 41,90 ml)

Pressupost = 5.740,00 euros

TANCAMENT D'UN ESPAI D'ACCES A SOTAGRADES DEL PAVELLO

Ut. Subministre i instal·lació per la cobriment d'un espai d'accés al sota-grades, format per biguetes metàl·liques IPN-160 separades cada 70 cms intereixos i tauler de supermaó ceràmic de 5 cm gruix, malla de repartiment d'acer electrosoldat de 30 x 15 cm i 5 cm de gruix i xapa de formigó H-200 armat de 5 cm de gruix reglejat
Superfície a cobrir = 14,80 m²

Ut. Formació i tancament de traster amb paret de supermaó de 7 cm de gruix arremolinada amb morter de ciment portland per les dues cares i instal·lació d'una porta metàl·lica de 80 x 210cm amb pany i clau per al seu accés

Superfície a tancar; 6,60 m x 2,50 m=16,50 m²


Superfície a tancar; 4,82 m x 1,90 m= 9,16 m²


Total = 25,66 m²


Pressupost total de les dues partides = 3.500 euros

Total pressupost de les obres = 18.640 euros

CANET D'ADRI, MARÇ 2016



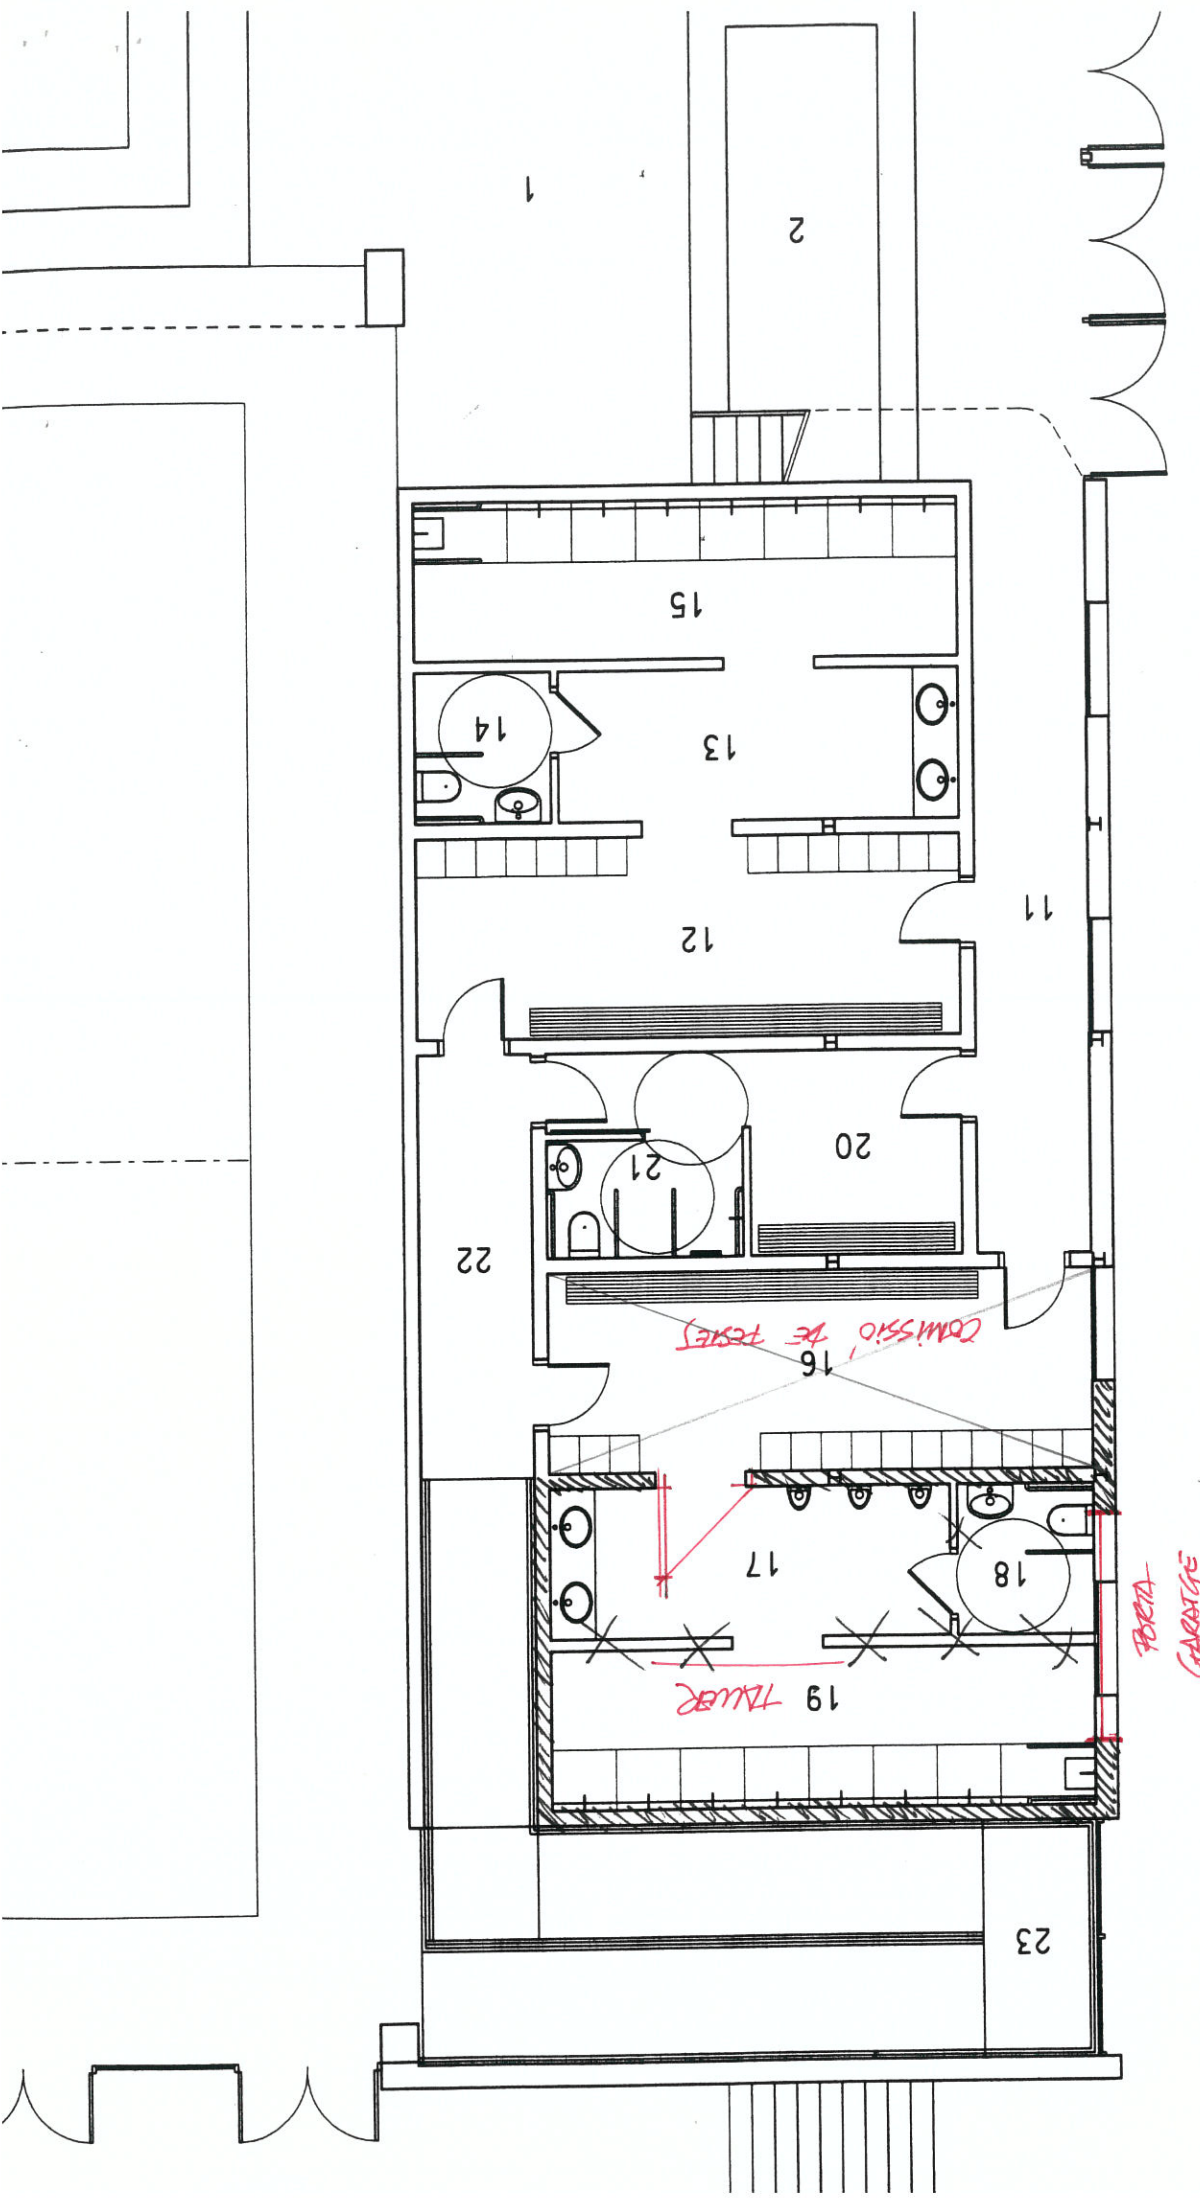

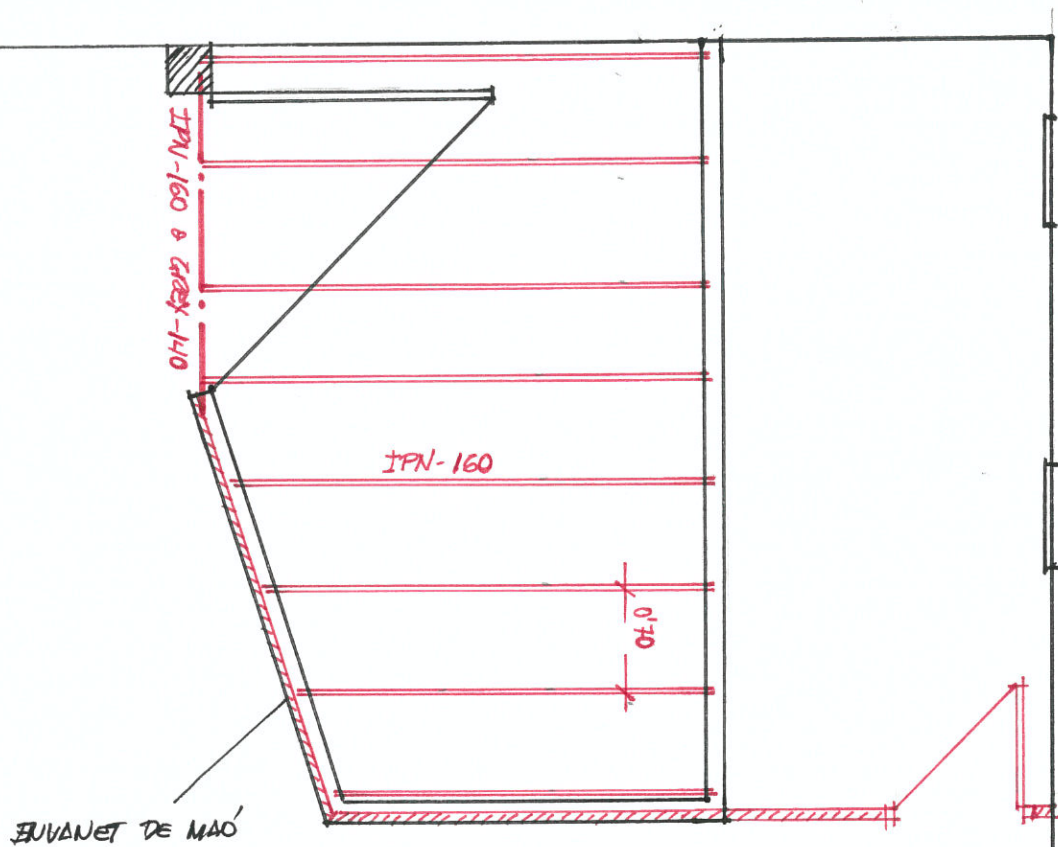

CONSTRUCCO' DE TRASTER

$$S = 27'50m^2$$





À ARREMOU'NAR



A ARREMOULINAR



Δ ΔΡΕΜΒΙΝΑΡ