



ESTRUCTURA DEL DIPÒSIT DE FORMIGÓ ARMAT:
 ACER B800S
 SERRALLOS
 SERRALLOS

SOLERA
 ARMADURA SUPERIOR: ENGRAELLAT Ø16 mm A 0.20 M EN LES DUES DIRECCIONS
 ARMADURA INFERIOR: ENGRAELLAT Ø16 mm A 0.20 M EN LES DUES DIRECCIONS

MUR PERIMETRAL
 ARMADURA INTERIOR:
 VERTICAL: Ø12 mm A 0.20 M
 HORIZONTAL: Ø12 mm A 0.20 M
 ARMADURA EXTERIOR:
 VERTICAL: Ø12 mm A 0.20 M
 HORIZONTAL: Ø12 mm A 0.20 M

COBERTA
 FORJAT AMB BIGUETA AUTORESISTENT DE 0.200 M DE CANTELL I 0.700 M. INTEREIXOS
 ANEIXOS DE FORMIGÓ
 CERCOL PERIMETRAL AMB 4 Ø12 mm | ESTREPS 08 mm A 0.200 M
 NEGATIU: 1 Ø16 mm PER BIGUETA

JÀSSERES
 ARMADURA LONGITUDINAL:
 SUPERIOR: 5 Ø16 mm
 INFERIOR: 5 Ø16 mm
 TRANSVERSAL: CERCOLS 4 Ø8 mm A 0.120 M

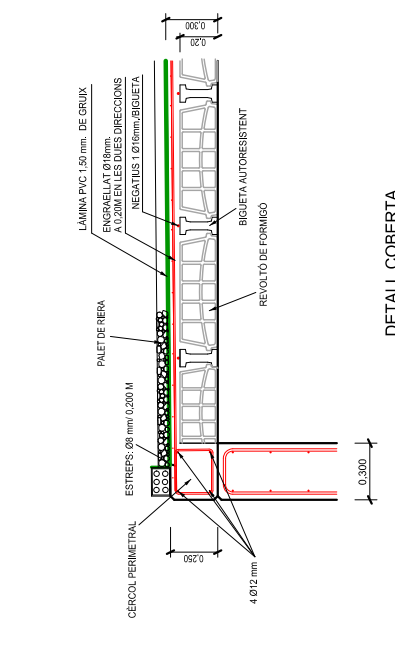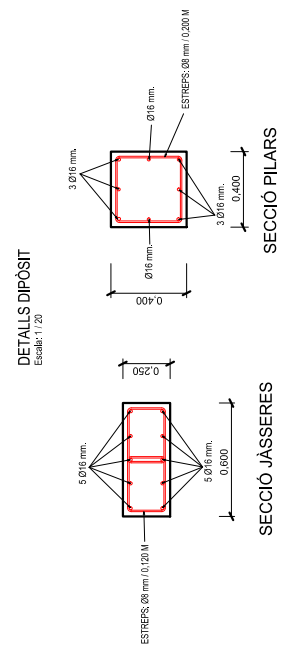

FORMACIÓ DE COBERTA RECINTE AUXILIAR:
 - ACABAT AMB RAJOLA CERÀMICA
 - LAMINA IMPERMEABLE
 - MORTER DE CEMENT
 - FORJAT DE CANTELL AUTORESISTENT DE 0.200 M DE CANTELL I 0.700 M. INTEREIXOS
 - REMAT DE CORDONATÓ DE PARET AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ

FORMIGÓ ARMAT:
 - ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR: Ø12mm 0.200M
 - ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR: Ø12mm 0.200M